


DIAMÈTRE
25 à 58 mm

GAINÉ
de 1 à 4 m

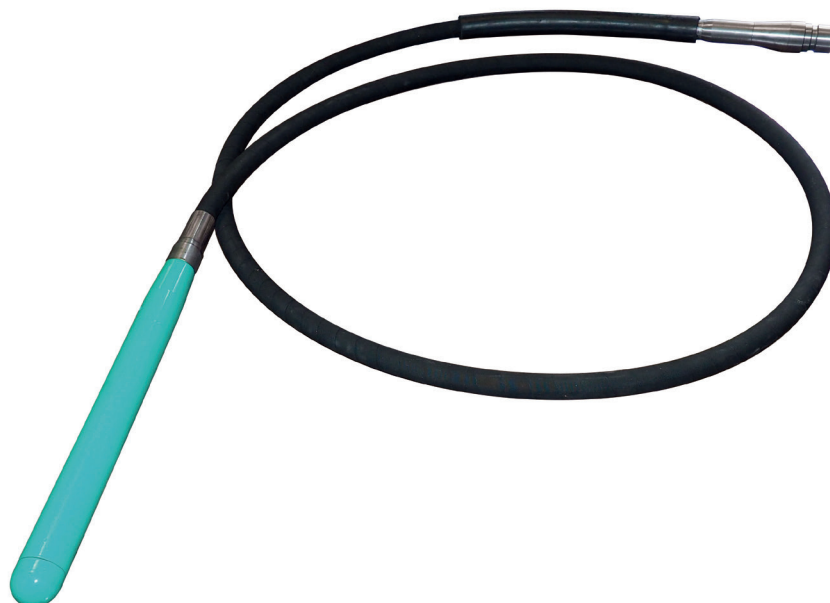

APPLICATIONS

Le groupe d'entraînement GE 5LH assure l'entraînement du flexible des aiguilles mécaniques série GH et de la pompe submersible WP-3LB. Il transforme intégralement l'énergie du moteur en force de rotation.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ 4 roulements lubrifiés (pour éviter les pannes)
- ✓ Flexible ultra-résistant
(intérieur métallique renforcé par des mailles acier)
- ✓ Transmission renforcés

		AVPI 25 / SQ	AVPI 38 / SQ	AVPI 48 / SQ	AVPI 58 / SQ
Diamètre	mm	25	38	48	58
Longueur de la bouteille	mm	340	370	390	450
Poids	kg	1.5	1.85	2.5	4.2
Force centrifuge	kg	55	200	275	310
Rendement max.	m ³ /h	10	15	25	35
Vibrations max	tr/min	13 000	12 000	11 500	11 000
Référence 1 m		05111025	05111038	05111048	05111058
Référence 1.5 m		05111525	05111538	05111548	05111558
Référence 2 m		05112025	05112038	05112048	05112058
Référence 3 m		05113025	05113038	05113048	05113058
Référence 4 m		05114025	05114038	05114048	05114058