



PINCE DE TRI MB-G600 S4

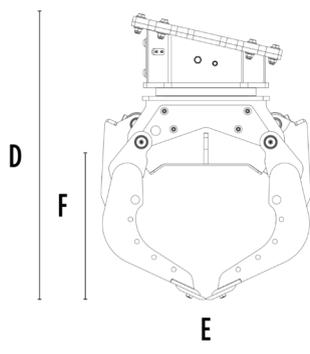

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

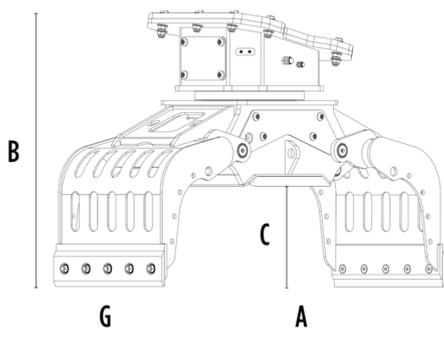

Pelle hydraulique recommandée	tonne	7- 12
Poids	tonne	0,63
Capacité (griffes fermées)	m ³	0,24
Rotation	Degrés	360°
Pression d'huile (rotation)	bar	160- 200
Débit d'huile (rotation)	l/min	25- 35
Pression d'huile (ouverture-fermeture)	bar	250- 300
Débit d'huile (ouverture-fermeture)	l/min	50- 60
Dimension A	mm	1705
Dimension B	mm	1145
Dimension C	mm	470
Dimension D	mm	1300
Dimension E	mm	975
Dimension F	mm	625
Dimension G	mm	650

OPTIONS

Kit de lames multifonctions	Kit benne preneuse
Kit plaque latérale dentée	Kit amélioration préhension interne
Kit soulèvement basculant avec profils en caoutchouc	Kit multiplicateur de force de rotation
Kit inverseur électrique (nécessaire pour pelle ayant 1 seule ligne) 12v	Remote power control system
Garantie de 24mois	

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Chantiers urbains



Entretien des espaces verts et agricoles



Entretien des zones forestières

