



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

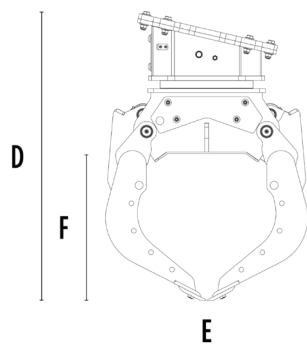

Pelle hydraulique recommandée	tonne	12 - 18
Poids	tonne	0,78
Capacité (griffes fermées)	m³	0,43
Rotation	Degrés	360°
Pression d'huile (rotation)	bar	160 - 220
Débit d'huile (rotation)	l/min	25- 35
Pression d'huile (ouverture-fermeture)	bar	300 - 350
Débit d'huile (ouverture-fermeture)	l/min	60 - 70
Dimension A	mm	1826
Dimension B	mm	1210
Dimension C	mm	540
Dimension D	mm	1410
Dimension E	mm	1000
Dimension F	mm	740
Dimension G	mm	930

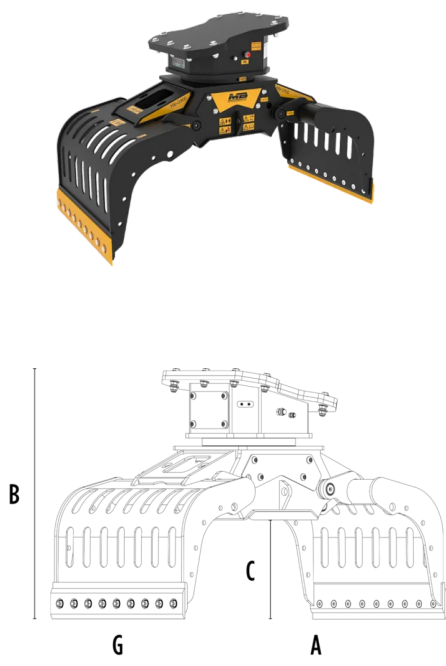

## OPTIONS

Kit de lames multifonctions	Kit benne preneuse
Kit plaque latérale dentée	Kit amélioration préhension interne
Kit soulèvement basculant avec profils en caoutchouc	Kit multiplicateur de force de rotation
Kit inverseur électrique (nécessaire pour pelle ayant 1 seule ligne) 12v	Remote power control system
Garantie de 24 mois	

## DOMAINES D'APPLICATION

