


# Cribleur modèle **V**

La nouvelle gamme de godets cribleurs comprend **4 modèles** qui peuvent être montés **sur excavateur de 3 à 14 t.**

Les couteaux sont en Hardox, **la taille des matériaux à cribler peut être de 0 à 20 mm environ ou de 0 à 35 mm environ.**

Une particularité très importante de cette gamme est la possibilité de changer les arbres du cribleur sans devoir enlever la transmission facilitant et accélérant le changement sans devoir recourir à un spécialiste.

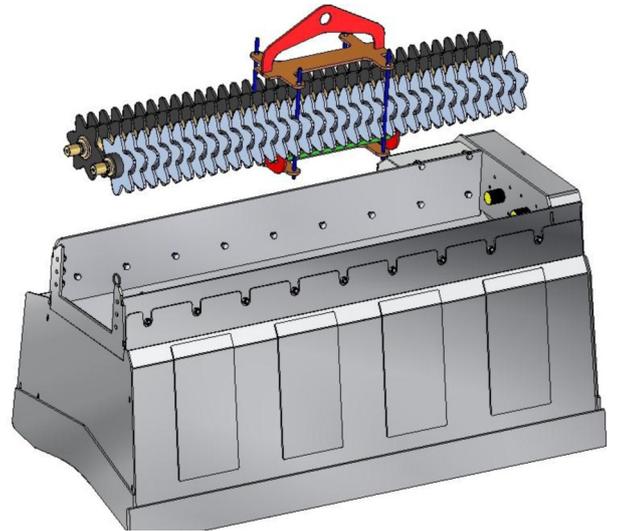

**Ce système est breveté.** Tous les godets cribleurs sont équipés d'un limiteur de pression sur le moteur calibré à 180 bars qui permet au moteur de ne pas subir de dommages en cas d'arrêt dû au blocage de l'arbre.

Les moteurs montés sur ces équipements ont l'arbre qui travaille sur un roulement à billes coniques et la **distribution à disque**, qui, à la différence de la radiale, réduit au minimum la perte de chargement et le réchauffement améliorant notablement le rendement.

Ce godet est approprié pour la sélection de matériaux, de déchets de démolition, le remplissage de tranchée et l'assainissement de terrains pierreux.

# Cribleur modèle **V**

## Données Techniques



Modèle	Poids machine	A (mm) Largeur	Capacité Lt	Poids à vide en kg	Poids avec charge en kg	Débit L/min	Rotation Tours/min	Pression en Bar	Nombre d'arbres
<b>V400</b>	3 - 5 T	900	125	240	430	40 - 70	210	180	2
<b>V600</b>	5 - 7,5 T	900	195	310	600	40 - 70	280	180	3
<b>V1000</b>	7,5 - 10T	1000	320	520	1000	60 - 90	260	180	3
<b>V1200</b>	10-14T	1000	440	580	1240	60 - 150	300	180	3

