


Cribleur frontal modèle **VF**

La nouvelle gamme de godets cribleurs comprend **4 modèles** qui peuvent être montés sur **Skid Loaders, Chargeuses, tractopelles et télescopiques.**

Il est équipé de connexions hydrauliques Tuyau 1/2 Inch L = 2000 mm et de raccord rapide 1/2 inch avec 1 mâle et 1 femelle

Les couteaux sont en Hardox, **la taille des matériaux à cribler peut être de 0 à 20 mm environ ou de 0 à 35 mm environ.**

Une particularité très importante de cette gamme est la possibilité de changer les arbres du cribleur sans devoir enlever la transmission facilitant et accélérant le changement sans devoir recourir à un spécialiste.

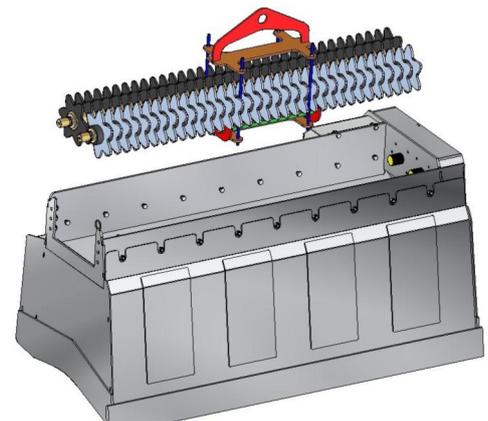

Ce système est breveté. Tous les godets cribleurs sont équipés d'un limiteur de pression sur le moteur calibré à 180 bars qui permet au moteur de ne pas subir de dommages en cas d'arrêt dû au blocage de l'arbre.

Les moteurs montés sur ces équipements ont l'arbre qui travaille sur un roulement à billes coniques et la **distribution à disque**, qui, à la différence de la radiale, réduit au minimum la perte de chargement et le réchauffement améliorant notablement le rendement.

Ce godet est approprié pour la sélection de matériaux, de déchets de démolition, le remplissage de tranchée et l'assainissement de terrains pierreux.

Cribleur frontal modèle **VF**

Données Techniques



Modèle	A (mm) Largeur	Capacité Lt	Poids à vide en kg	Poids avec charge en kg	Débit L/min	Rotation Tours/min	Pression en Bar	Nombre d'arbres
VF700	1400	220	370	700	40 - 70	210	180	2
VF1000	1600	330	420	950	40 - 70	280	180	2
VF1300	1800	420	670	1300	60 - 90	260	180	2
VF1600	2000	500	800	1550	60 - 90	260	180	2

