


# MINI-TRANSPORTEUR CARRY 108 HF

Gamme Mini-transporteurs

AVEC BENNE + SOUFFLEUR À NEIGE

CHARGE UTILE <b>800 kg</b>	LARGEUR <b>760 mm</b>	CAPACITÉ BENNE <b>370 L</b>
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Console de commandes

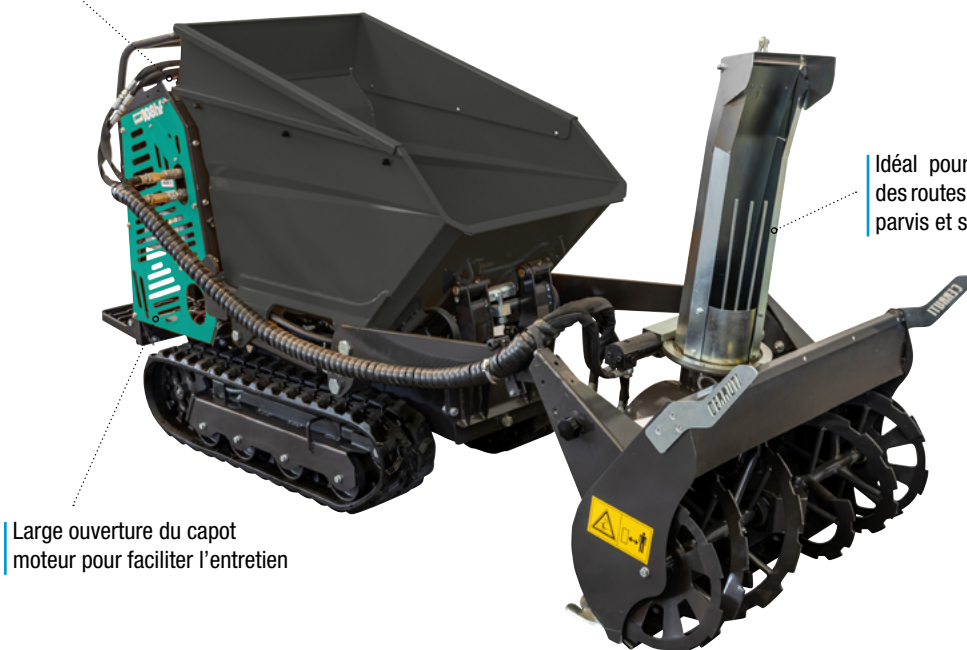

Idéal pour enlever la neige des routes, chemins, trottoirs, parvis et sites industriels

Large ouverture du capot moteur pour faciliter l'entretien

**Puissant et Fonctionnel**

## APPLICATIONS

Le CARRY 108 HF est un mini-transporteur hydrostatique compact. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques. Le puissant kit "HighFlow" offre un débit maximal de 28 L/min à 150 bar et peut utiliser jusqu'à 7 kW de la puissance nominale du moteur thermique. Le montage de la benne est simple et le débit d'huile hydraulique permet de monter de nouveaux accessoires tels que le broyeur et les souffleuses à neige.



Moteur essence


## Radiateur en option

Convient particulièrement à l'utilisation d'accessoires hydrauliques qui nécessitent une étape de refroidissement d'huile, permettant ainsi de travailler en conditions de température extrêmes.

## CARRY 108 HF (benne + souffleur à neige)

Charge utile	kg	800
Moteur Essence		HONDA GX 390-AE
Puissance moteur	kW	8.7
Pompes hydrauliques		4
Vitesse d'avancement	km/h	2.3 - 4.5
Poids	kg	670
Dimensions sans souffleur à neige - L x l x H	mm	1 824 (1 647)* x 760 x 2 070
Capacité de la benne	m³ (L)	0.37 (370)
Pente franchissable à pleine charge	°	10
Démarrage		Électrique
Débit du circuit hydraulique HighFlow	L/min	28
Largeur de travail souffleuse à neige	mm	900
Pression au sol max. souffleuse à neige	bar	210
Référence		0801/C3213101
Référence avec radiateur		0801/C3013101
Référence Souffleur à neige HY L 900		089104700

\* Dimensions avec marche-pied relevé et pelle chargeuse levée

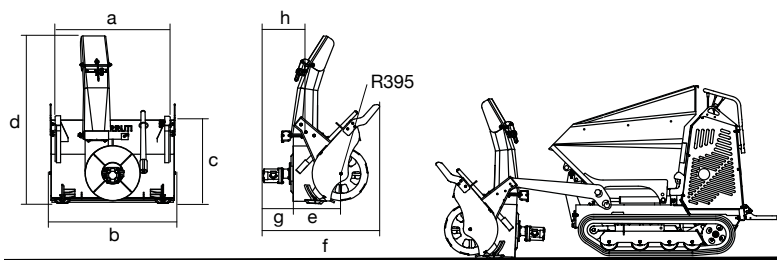

a	b	c	d	e	f	g	h
766	905	603	1220	351	851	220	313